

Tilpasninger R 750C og 1000C for Riverbåter. Alle bilder er med R 1000C,


De to hengerne passer til River 460 og River 420 m/braketter

Dette skrivet omhandler posisjon og montering av rulleskinner.

Justeringen foretas med 17 nøkkel og 17 skralle/pipe

	Brakett i hull	Høyde brakett (fra ramme til skinnebunn)	Merknader!!!
River 460	Hull 3 og 4 fra innsiden →	6cm	(Skinner i fremre pos. Se eget bilde)
River 420	Hull 2 og 4 fra utsiden ←	Fremste brakett, maks høyde, bakre 17-18 cm.	Egene braketter må brukes. Høydeforskjell foran/bak ca. 4-5 cm.


Illustrasjonsbilde:

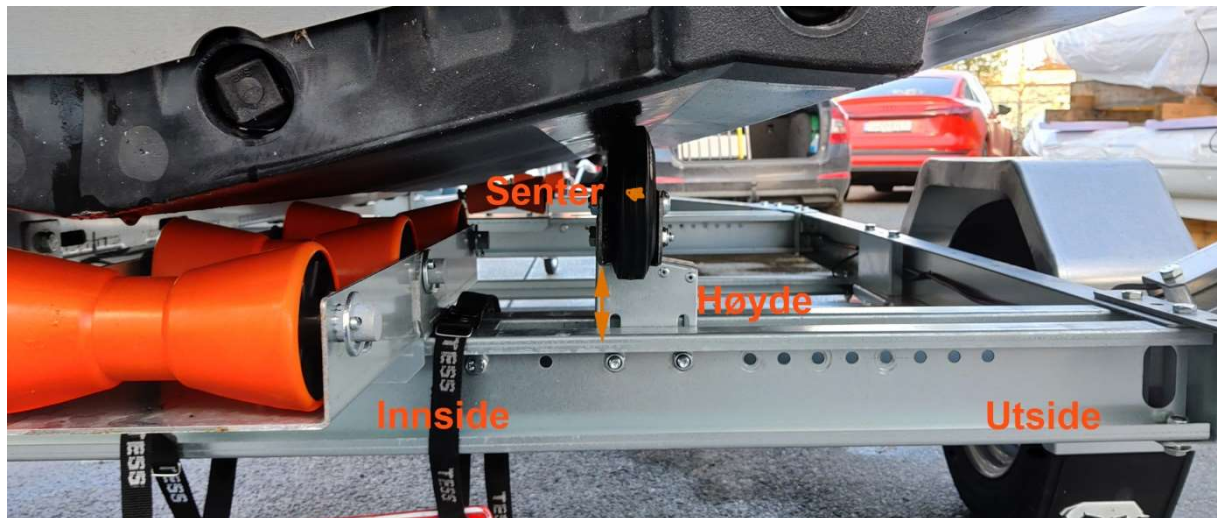

River 460:



River 460: Rulleskinner må i FREMRE posisjon på River 460:

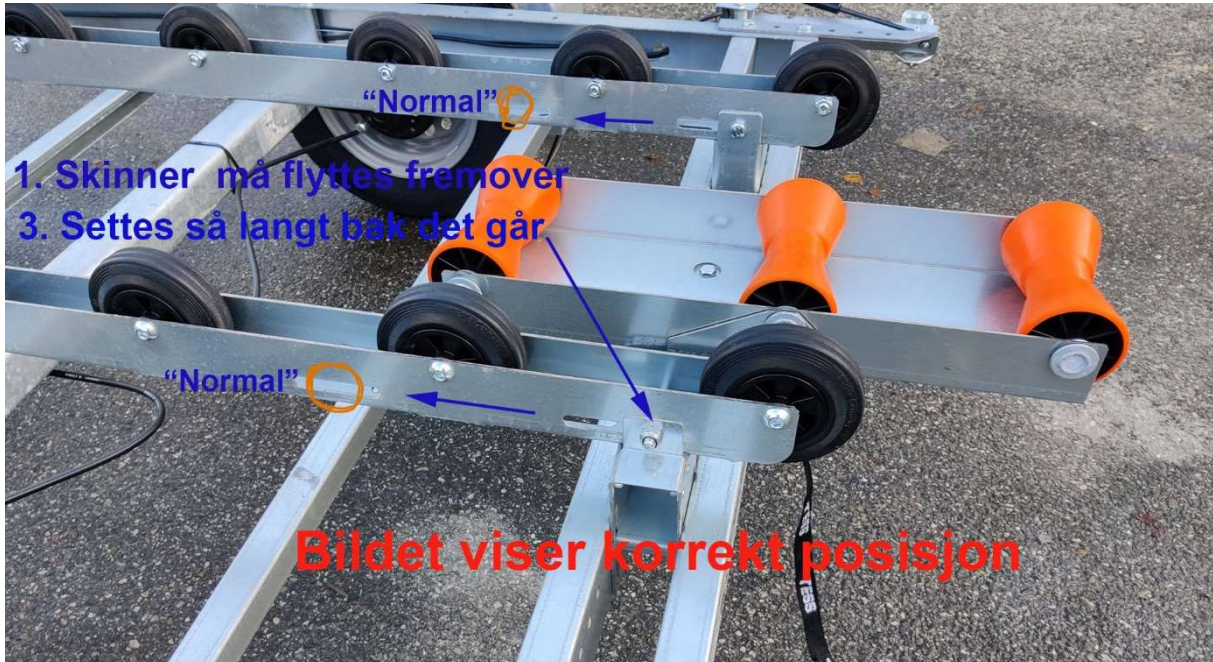

River 460 akterende og vinsjtårn:

Akterenden ca. slik.



På River 460 skal ikke båten vinsjes helt inntil med vinsjen, men båten skal skyves inntil og sikres, når henger står på flatmark da det er høydeforskjell på baugøye og vinsjkrok:



River 420:

OBS!! DET ER EGNE BRAKETTER SOM MÅ BRUKES! 11250 (brakett) + 5274 (sideprofil) Begge o.nr. må brukes ved bestilling.



River 420 akterende og vinsjtårn:

Vinsjes på slik at akterende er lik som baklykter, deretter skal vinsjtårnet skyves inntil foran.



Lengdeinstillinger River braketter (for River 420):



Dersom spørsmål: Ta kontakt med din Respo forhandler eller Respo Tilhenger AS.
www.respotilhenger.no