


BRUKSANVISNING EASYSTART WEB

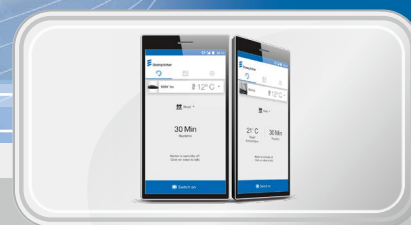

INTERNETTBASERT BETJENINGSPROGRAMVARE EASYSTART WEB FOR BETJENING AV VARMEAPPARATER FRA EBERSPÄCHER

Benevnelse

Best.nr.

EasyStart Web

22 1000 34 51 00

INNHold

KAPITTEL	KAPITTELBETEGNELSE	SIDE
	KAPITTELINNHOLD	
1	INNLEDNING	4
	1.1 Spesielle skrivemåter og fremstillinger	4
	1.2 Piktogrammer	4
	1.3 Generell informasjon	4
	1.4 Reparasjon	4
	1.5 Viktig informasjon	4
	1.6 Drift	5
	1.7 Kostnadspliktig tilkobling	5
	1.8 Ugyldig garanti	5
	1.9 Forebygging av ulykker	5
	1.10 EU-samsvarserklæring	5
2	EGENSKAPER	6
	2.1 Produktegenskaper	6
	2.2 Egenskaper for brukerkontoen	6
	2.3 Tilgjengelighet	6
3	BASISOPPSETT	7
	3.1 Registrering i portalen EasyStart Web	7
	3.2 Logg inn som bruker	8
4	BETJENING AV INTERNETTAPPLIKASJONEN	9
	4.1 Oppvarming straksdrift	9
	4.2 Ventilasjon straksdrift	9
	4.3 Drift av oppvarming/ventilasjon med tidsur	10
	4.4 Søke om sekundærbruker	10
	4.5 Innstillinger	11
5	BETJENING AV SMARTTELEFON-APPEN	13
	5.1 Forklaring registerkort	13
	5.2 Straksdrift oppvarming	13
	5.3 Straksdrift ventilasjon	14
	5.4 Drift av oppvarming/ventilasjon med tidsur	14
	5.5 Stille inn programminne 1, 2 og 3	15
	5.6 Aktivere programminne	15
	5.7 Innstillinger	16

INNHold

6	BETJENING 2. VARMEAPPARAT	17
7	VEDLIKEHOLD/DIAGNOSE	18
	7.1 Verkstedtilgang	18
	7.2 Forlengelse av maksimal driftsvarighet	18
8	HVA GJØR DU HVIS	19
9	SERVICE	20
	9.1 Hotline	20

1 INNLEDNING

1.1 SPESIELLE SKRIVEMÅTER OG FREMSTILLINGER

I denne veiledningen blir forskjellige saksforhold fremhevet ved hjelp av spesielle skrivemåter og piktogrammer.

Betydning og aktuell handling finner du i de følgende eksemplene.

Eksempler

- Tekst med et punkt foran (▪) markerer en opplisting som innledes av en overskrift.
 - Tekst med en strek (–) foran er en opplisting som er underordnet teksten med punkt foran.
 - Tekst med innrykk og en pil foran (→) markerer hvordan du unngår en fare.

Understreket blå tekst markerer en krysshenvisning som kan klikkes på i PDF-dokumentet. Det stedet i dokumentet som er nevnt i teksten, vises.

1.2 PIKTOGRAMMER



FARE!

Denne henvisningen viser til en overhengende fare for liv og helse. Hvis du ikke tar hensyn til en slik henvisning, kan det oppstå alvorlige personskader.

- Denne pilen henviser til aktuelle forsiktighetstiltak for å unngå faren.



FORSIKTIG

Denne henvisningen viser til en farlig situasjon som kan medføre personskader eller materielle skader. Hvis du unnlater å følge en slik merknad, kan det føre til personskader og / eller materielle skader.

- Denne pilen henviser til aktuelle forsiktighetstiltak for å unngå faren.



MERK

Slike merknader gir deg anbefalinger og nyttige tips i forbindelse med montering og drift.

1.3 GENERELL INFORMASJON

1.3.1 Les dette dokumentet først

Før start er det svært viktig at du leser denne bruksanvisningen. Dokumentet inneholder viktig informasjon som er nødvendig for betjeningen.

Denne bruksanvisningen er lagret på den medfølgende CD-en og kan også vises i og lastes ned fra Eberspächers partnerportal.

1.4 REPARASJON

Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner på betjeningselementet EasyStart Web. Hvis dette ikke følges, gjelder ikke garantien, og Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG har ikke lenger garantiansvar.

1.4.1 Avhending

Kasser produktet kun i henhold til gjeldende lovfestede forskrifter.

1.5 VIKTIG INFORMASJON

1.5.1 Påregnet bruk

Med den internetbaserte betjeningsprogramvaren EasyStart Web kan varmeapparater fra Eberspächer betjenes og/eller programmeres via internett. Dette kan skje både med en nettleserbasert internetapplikasjon og med en smarttelefon-app.



MERK

- Bruken av betjeningselementet EasyStart Web til noe annet enn det som er angitt av produsenten, er ikke tillatt!
 - Betjeningselementet EasyStart Web skal kun brukes på den måten som er angitt.
- Betjeningselementet EasyStart Web må ikke brukes hvis det kan oppstå en fare og/eller materielle skader på grunn av en funksjonsfeil.
- Betjeningselementet EasyStart Web må ikke brukes hvis det antas at driften av varmeapparatet er forbundet med fare.
 - Iverksett alle tiltak for å utelukke uønsket start av varmeapparatet.
- Hvis dette ikke følges, gjelder ikke garantien, og Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG har ikke lenger garantiansvar.

1 INNLEDNING

1.6 DRIFT



- Livsfare på grunn av feil på pacemaker. HjerTESTimulatorer og høreapparater kan reagere på radiobølger, og funksjonen kan påvirkes negativt.
 - Informasjon om sensitivitet får du ved å la apparatene testes av spesialister.
- Fare for kvelning på grunn av smådeler. Tilbehør er smådeler og kan svelges av barn.
 - Pass på at smådeler i EasyStart Web oppbevares utilgjengelig for barn.
- Fare for brann/eksplosjon på grunn av antenning. I umiddelbar nærhet av brennbare gasser, damper, væsker eller støv kan det oppstå farlige situasjoner ved drift av varmeapparatet.
 - Betjeningselementet EasyStart Web må ikke brukes hvis det aktiverte varmeapparatet befinner seg i omgivelser hvor det finnes eller kan finnes brennbare gasser, damper, væsker eller støv.
- Fare for forgiftning på grunn av eksos som kommer ut. I lukkede rom kan det oppstå farlige situasjoner ved drift av varmeapparatet.
 - Betjeningselementet EasyStart Web må ikke brukes hvis det aktiverte varmeapparatet befinner seg i lukkede rom, f.eks. i en garasje eller et parkeringshus.
- Fare for kortslutning ved inntrengning av fuktighet. Hvis det kommer fuktighet inn i mottaksdelen for EasyStart Web, kan det oppstå farlige situasjoner.
 - Mottaksdelen for EasyStart Web må ikke utsettes for fuktighet slik at faren for elektrisk kortslutning eller skader reduseres.

1.7 KOSTNADSPLIKTIG TILKOBLING

For å kunne bruke alle funksjonene til EasyStart Web må brukeren (sluttkunden) benytte Eberspächers kostnadspliktige tilkobling (fra 1. dags bruk). Når sluttkunden bruker tjenesten, oppstår et kontraktsforhold mellom leverandøren av tjenesten (Eberspächer) og brukeren av tjenesten (sluttkunde). Kontrakten forlenges ikke automatisk (Abo), derfor inngås det en ny kontrakt når tilkoblingen forlenges.

1.8 UGYLDIG GARANTI

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av feil bruk eller feil betjening.

Hvis sikkerhetsmerknadene ikke følges, gjelder ikke garantien, og Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG har ikke lenger garantiansvar.

1.9 FOREBYGGING AV ULYKKER

Alle forskrifter om forebygging av ulykker samt verksteds- og driftsbeskyttelsesanvisninger, skal følges.

1.10 EU-SAMSVARERKLÆRING

Vi erklærer med dette at EasyStart Web, slik det har forlatt fabrikk, oppfyller følgende EF-direktiv.


EF-direktiv 2014/53/EU

På www.eberspaecher.com kan du lese den fullstendige samsvarserklæringen og laste den ned fra Downloadcenter.

2 EGENSKAPER

2.1 PRODUKTEGENSKAPER

EasyStart Web gir deg en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet for ditt varmeapparat fra Eberspächer. EasyStart Web bruker en internettbasert plattform som tilbyr en grafisk brukeroverflate i form av apper for betjeningen. Som bruker styrer du varmeapparatet fra en brukeroverflate som er installert på smarttelefonen eller nettbrettet ditt, eller via PC eller nettleser. Kommunikasjonen med varmeapparatet skjer via internet og mobilnettet (GSM).

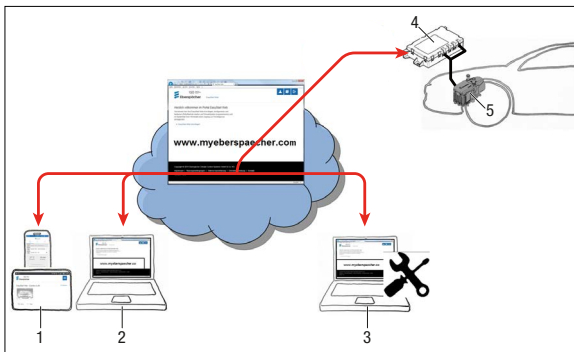

- 1 Terminal bruker (f.eks. smarttelefon, nettbrett):
Styring av EasyStart Web per smarttelefon-app
- 2 Terminal bruker (f.eks. bærbar/stasjonær PC):
Styring av EasyStart Web per nettleser
- 3 Terminal bruker (f.eks. bærbar/stasjonær PC):
Vedlikeholdstilgang EasyStart Web per nettleser
- 4 Mottaksdel for EasyStart Web (montert i bilen)
- 5 Varmeapparat

2.2 EGENSKAPER FOR BRUKERKONTOEN

For bruk av appen må det opprettes en gratis brukerkonto. I én brukerkonto kan det administreres opp til 5 EasyStart Web-enheter. Per EasyStart Web kan det tilordnes én primær og opp til 4 sekundære brukere. Ved behov kan det verkstedet som har fått oppdraget, gjennomføre fjerndiagnose og -vedlikehold med en ekstra, midlertidig vedlikeholdstilgang.

2.3 TILGJENGELIGHET

Betjening av EasyStart Web er bare mulig når mottaksdelen for EasyStart Web på grunn av sin aktuelle posisjon er i stand til å motta et GSM-signal, og det finnes en internettforbindelse for terminalen som brukes.

3 BASISOPPSETT

Med den internettbaserte betjeningsprogramvaren EasyStart Web kan luft- eller vannvarmere fra Eberspächer betjenes med den innebygde mottaksdelen. For å bruke betjeningsprogramvaren i EasyStart Web må mottaksdelen være tilordnet minst én bruker.

MERKNADER

Hvis basisoppsett ikke gjennomføres, står bare en begrenset funksjon til disposisjon for varmeapparatet. Betjening er da kun mulig med tasten (inkludert i levering). Tasten må monteres, for den er nødvendig for manuell betjening av varmeapparatet når det ikke finnes tilkobling (GSM-nettforbindelse). Med tasten slås varmeapparatet på og av. For innkoblingstid og temperatur gjelder da de siste inntastingene som er gjort via programvaren. Den integrerte kontrollampen viser aktuell driftsstatus.

Bruk av tjenestene for denne EasyStart Web-enheten begynner med betaling for bruk i 12 måneder. Den utstedes etter at brukeren er registrert i portalen EasyStart Web. Når bruksperioden er utløpt, kan du når som helst forlenge bruken av tjenestene i 12 måneder. Bruksbetingelsene for portalen EasyStart Web gjelder.

EasyStart Web fungerer med følgende internettleisere:


- Internet Explorer fra versjon 11
 - Mozilla Firefox fra versjon 40.0.3
 - Chrome fra versjon 45.0
 - Safari fra versjon 8
- For app-versjonene for smarttelefon eller nettbrett, se [5 "Betjening av smarttelefon-appen" på side 13.](#)

3.1 REGISTRERING I PORTALEN EASYSTART WEB


Start registreringen med å legge inn lenken www.myeberspaecher.com i nettleseren. Startvinduet **Logg inn** vises. Her registrerer du deg som bruker

MERK

Den første brukeren som legger til EasyStart Web til brukerkontoen sin, behandles som primærbruker (kontraktspartner for EasyStart Web). Alle videre brukere av denne EasyStart Web-enheten er sekundærbrukere, som frikobles eller slettes av primærbrukeren, se kapittel [4.4 "Søke om sekundærbruker" på side 10.](#)

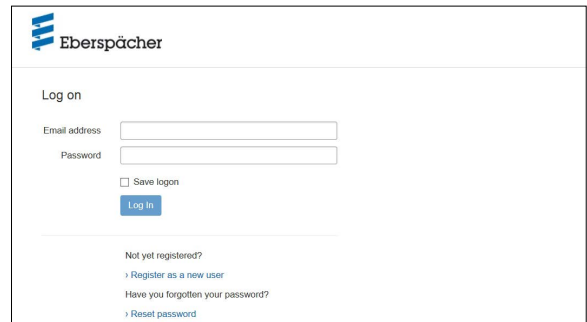

- Klikk på menyknappen [Registrer deg som ny bruker](#).
- Vinduet **"Registrer deg for portalen EasyStart Web"** åpnes.
- Fyll ut alle inntastingsfelter, og godta betingelsene for bruk og datavern (lenke i bunnteksten) med en hake .
- Klikk på [Register](#) for å avslutte prosedyren.

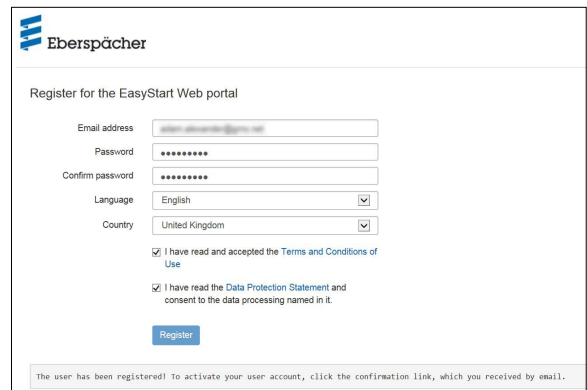


MERK

Følg informasjonen for vellykket registrering og videre framgangsmåte.

Du mottar en e-post for bekreftelse på registreringen. Klikke på bekreftelseslenken. Vinduet **"Bekreftelse på registrering"** åpnes. Registreringen er ferdig.

Klikk på menyknappen [To the logon](#) for å starte innloggingen.

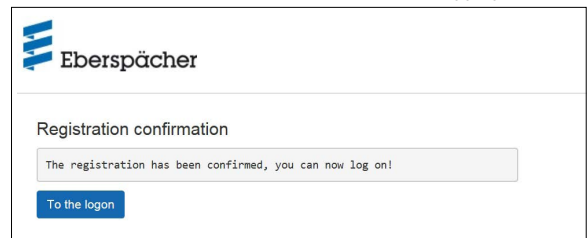

3 BASISOPPSETT

3.2 LOGG INN SOM BRUKER



Den første brukeren som legger til denne modulen til brukerkontoen sin, behandles som primærbruker (kontraktspartner for EasyStart Web). Alle videre brukere av denne EasyStart Web-enheten er sekundærbrukere, som frikobles eller slettes av primærbrukeren, se kapittel 4.4 “Søke om sekundærbruker” på side 10.

Når du klikker på menyknappen **To the logon**, åpnes vinduet “**Logg inn**”.

- Oppgi riktig e-postadresse og passord for brukeren (legg inn som beskrevet i kapittel 3.1 “Registrering i portalen EasyStart Web” på side 7).
- Når du klikker på menyknappen **Log In**, åpnes hilsvinduet for brukeroverflaten EasyStart Web.

- Klikk på menyknappen **+ Legg til EasyStart Web**.

- Oppgi tilgangskoden og klikk på **Verify**.



- Tilgangskoden er trykket på emballasjekartongen for EasyStart Web og finnes i tillegg som klebemerke i emballasjen.
- **Anbefaling:** Fest klebemerket på forsiden av den korte veiledningen, og oppbevar dokumentet på et sikkert sted.

Vinduet “Betalt EasyStart Web” åpnes.

- Følg anvisningene på skjermen.
- Fullfør opplysningene og klikk på **Buy now**.

Du ledes videre til betalingstjenesten hvor betalingen utføres.

Etter betaling vises bruksvarigheten i følgende skjermbilde:



- Klikk på **OK** for å bekrefte. Startskjermbildet for driftsmodusen [Oppvarming straksdrift] åpnes, dette vises på registerkortet **Immediately** med markert valgknapp **Heat**.


4 BETJENING AV INTERNETTAPPLIKASJONEN

i MERK

Internettapplikasjonen gir deg hele tjenesteomfanget for betjening og administrasjon av EasyStart Web. Den tilgjengelige smarttelefon-appen (kapittel 5 “Betjening av smarttelefon-appen” på side 13) gir deg bare tjenesteomfanget for betjening av EasyStart Web.

4.1 OPPVARMING STRAKSDRIFT

Velg menyknappen  Heat på registerkortet  Immediately. Startsiden [Oppvarming straksdrift] vises.

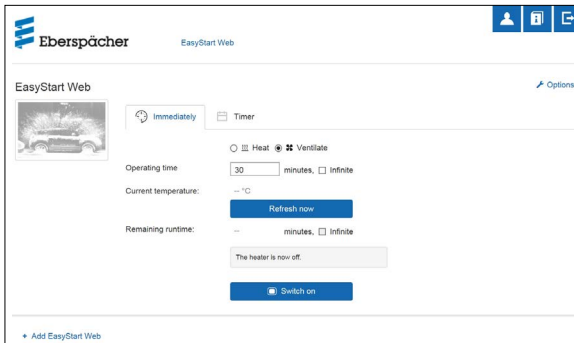


Følgende innstillinger er mulige:

- Luftvarmere:
 - Måltemperatur, innstillingsområde 8 °C – 36 °C / 48 F – 97 F
 - Innkoblingstid, 10 – 120 minutter
- Vannvarmere:
 - Innkoblingstid, 10 – 120 minutter

i MERK


Innkoblingstiden “Uendelig” kan bare velges for luftvarmere i varmedrift.

- Med menyknappen  Refresh now vises den aktuelle kupétemperaturen i kjøretøyet.


i MERK

Manuell temperaturforespørsel er bare mulig når varmeapparatet er slått av, og skjer alltid for det første av maks. 2 regulerbare varmeapparater. Når varmeapparatet er på, oppdateres temperaturen automatisk.


Med et klikk på menyknappen  Switch on starter oppvarmingen. Hvis varmeapparatet er slått på, vises “Resterende innkoblingstid” samt menyknappen  Switch off.

- **Resterende innkoblingstid**
I motsetning til den viste verdien, kan resterende innkoblingstid stilles inn individuelt mellom 10 og 120 minutter.
- **Avbryt**
Med et klikk på menyknappen  Cancel forkastes alle innstillinger som ikke er lagret.

- **Lagre**


Med et klikk på menyknappen  Save lagres innstillingene, og menyknappen  Switch off vises.

- **Slå av**

Med et klikk på menyknappen  Switch off avsluttes oppvarmingen.

4.2 VENTILASJON STRAKSDRIFT

Velg menyknappen  Ventilate på registerkortet  Immediately. Startsiden [Ventilasjon straksdrift] vises.

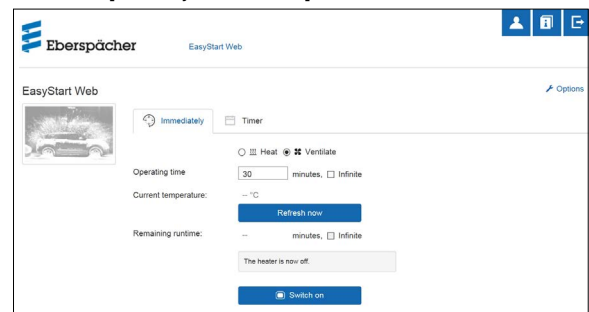


Følgende funksjoner kan stilles inn:

- Innkoblingstid, 10 – 120 minutter

i MERK

Innkoblingstiden “Uendelig” kan bare velges for luftvarmere i driftsmodusen [Ventilasjon].

- Med menyknappen  Refresh now vises den aktuelle kupétemperaturen i kjøretøyet.

Med et klikk på menyknappen  Switch on starter ventilasjonen. Hvis varmeapparatet er slått på, vises “Resterende innkoblingstid” samt menyknappen  Switch off.



- **Resterende innkoblingstid**

I motsetning til den viste verdien, kan resterende innkoblingstid stilles inn individuelt mellom 10 og 120 minutter.


- **Avbryt**

Med et klikk på menyknappen  Cancel forkastes alle innstillinger som ikke er lagret.

- **Lagre**

Med et klikk på menyknappen  Save lagres innstillingene, og menyknappen  Switch off vises.


- **Slå av**

Med et klikk på menyknappen  Switch off avsluttes ventilasjonen.

4 BETJENING AV INTERNETTAPPLIKASJONEN

4.3 DRIFT AV OPPVARMING/VENTILASJON MED TIDSUR

Velg registerkortet  Timer.

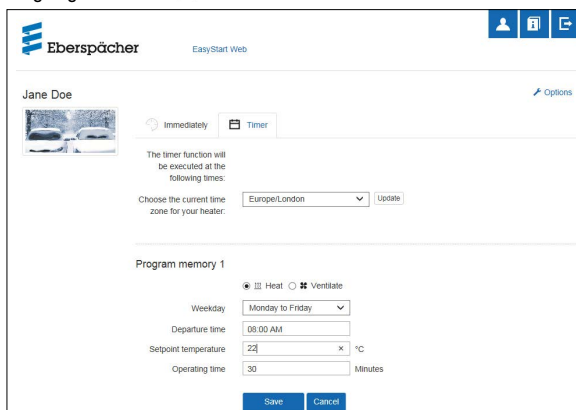

Tidsurfunksjonen kan brukes for luft- og vannvarmere. Alle programmer kan brukes for oppvarming eller ventilasjon og stilles inn i henhold til dette.

Følgende funksjoner kan velges:

- Tidssone



Tilpass tidssonen hvor kjøretøyet befinner seg, til der hvor EasyStart Web brukes.

- Programminne 1, 2 og 3

Innstillinger

- Ukedag/ukedaggruppe
 - › Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
 - › Mandag - fredag / Mandag - søndag / Lørdag - søndag
- Starttid/avgangstid
 - › Inntasting i 24 t-modus: 00:00 - 23:59
 - › Inntasting i 12 t-modus: 00:00 - 11.59 am/pm
- Måltemperatur
 - › Innstillingsområde 8 °C – 36 °C / 46 F – 97 F
- Innkoblingstid
 - › 10 – 120 minutter
- Komforttrinn
 - › Eco / High



Hvis du ønsker å stille inn avgangstiden i stedet for starttiden (kun for vannvarmere), kan verkstedet konfigurere dette via vedlikeholdstilgangen. Styringen av oppvarmingstiden beregner da det individuelle starttidspunktet for varmeapparatet og tar hensyn til tidligere registrert kupé- og måltemperatur.

4.3.1 Stille inn programminne 1, 2 og 3


- Velg driftsmodusen “Oppvarming” eller “Ventilasjon”.
- Velg ukedag/ukedaggruppe
 - Åpne nedtrekksmenyen ved å klikke på ▼, og velg ønsket dag eller gruppe.
- Still inn varmeapparatparametrene Tid, Temperatur, Innkoblingstid og Komforttrinn.
- Sikre innstillingene ved å klikke på menyknappen **Save**.
- Med et klikk på menyknappen **Cancel** forkastes alle inntastinger.



Funksjonsinnstillinger for et programminne kan endres enkeltvis og sikres med et klikk på menyknappen **Save**.

4.3.2 Aktivere programminne

Hvis alle alternativer for programminnet er stilt inn og lagret, vises menyknappen **Activate**. Aktiver ønsket programminne 1, 2 eller 3 med et klikk på menyknappen.

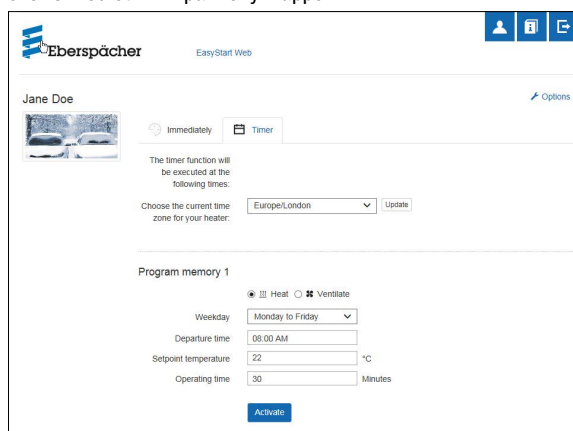


Hvis styreenheten har styring av oppvarmingstid (kun for vannvarmere), oppgis planlagt avgangstid. Styringen av oppvarmingstiden beregner starttidspunktet for varmeapparatet og tar hensyn til tidligere registrert kupé- og måltemperatur.

4.4 SØKE OM SEKUNDÆRBRUKER


Hvis det trengs en sekundærbruker (f.eks. ved firmabil), må denne først registreres som bruker i portalen EasyStart Web.

4 BETJENING AV INTERNETTAPPLIKASJONEN

Logg inn som beskrevet i kapitlet [3.1 “Registrering i portalen EasyStart Web” på side 7](#), med egen e-postadresse og passord.

Etter vellykket registrering i portalen, må du logge inn og oppgi tilgangskoden. Hvis EasyStart Web allerede har fått tilordnet en primærbruker, registrerer programvaren innloggingen som forespørsel om frigivelse som sekundærbruker, og sender e-posten til primærbrukeren for frikobling.


Søkeren (sekundærbrukeren) mottar informasjonen ved videreformidling av søknaden om frigivelse til primærbrukeren.

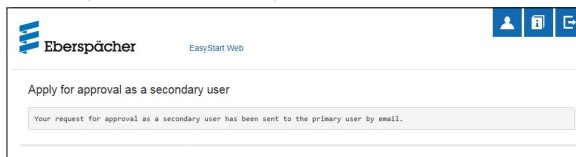

I e-posten som genereres av systemet for frikobling av sekundærbrukeren, mottar primærbrukeren en lenke som han kan bruke til å godkjenne sekundærbrukeren.

Hvis primærbrukeren godkjenner, informeres sekundærbrukeren om dette via e-post.

Primærbrukeren mottar en bekreftelse på sekundærfrigivelsen i portalen EasyStart Web.




4.5 INNSTILLINGER

Klikk på menyknappen [Min konto].


I programvinduet “**Innstillinger**” vises følgende:

- Informasjon
 - E-post-adresse bruker
 - Registreringsdato
 - Siste endring
- Endre innstillinger for
 - Språk
 - Land
 - Klokkeslettformat
- Slett bruker

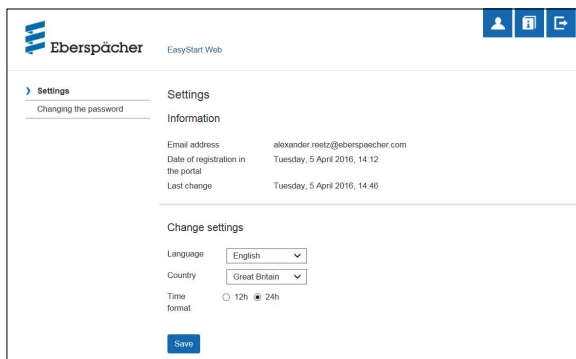

4.5.1 Slett bruker

Når du klikker på menyknappen Delete user, åpnes dialogfeltet med spørsmålet:



Den valgte brukeren slettes med et klikk på OK.



MERK

Hvis brukeren som skal slettes, er registrert som primærbruker, slettes samtidig rettighetene for de tilhørende sekundærbrukerne.

4.5.2 Slette bruker ved salg/overlevering av kjøretøyet

Hvis eierskapet til kjøretøyet eller EasyStart Web går til en tredjepart, er det svært viktig at § 8 i bruksbetingelsene følges: Primærbrukeren er forpliktet til å fjerne EasyStart Web fra brukerprofilen sin i portalen og gjøre den permanente tilgangskoden tilgjengelig for den som overtar kjøretøyet eller EasyStart Web.




MERK

Den permanente tilgangskoden er klistret på bruksanvisningen og esken for EasyStart Web samt på EasyStart Web-modulen. Hvis den likevel skulle være umulig å finne eller uleselig, må du kontakte Eberspächer Service.

4.5.3 Endre passord

Endre passordet du får ved registreringen via denne innstillingssiden.

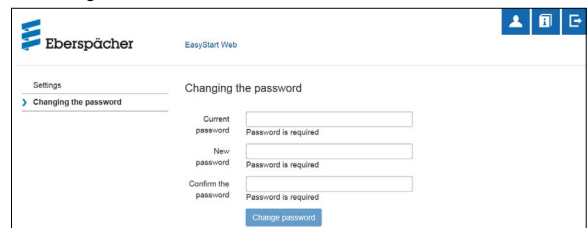

- Oppgi aktuelt passord.
- Oppgi nytt passord.
- Bekrefte det nye passordet
- Med et klikk på menyknappen Change password blir det nye passordet gyldig.



MERK

Merk det nye passordet eller skriv det ned på et sikkert sted.

4 BETJENING AV INTERNETTAPPLIKASJONEN

4.5.4 Alternativer

Programsiden **“Alternativer”** viser systeminformasjon for en EasyStart Web-modul, og brukes for individuelle innstillinger.

Informasjon

Her er viktig systeminformasjon oppført, f.eks.:

- Status for varmeapparatet
- Dato for registreringen
- Tilgangskode

Innstillinger

Tilpasning av brukeroverflaten:

- Skift ut bildet fra fabrikken med et eget bilde (ta hensyn til standarden for dataformat og bildestørrelse).
- Endre navnet på primærbrukeren
- Endre navnet på tilkoblede varmeapparater

Bekreft endringer som er gjort ved å klikke på menyknappen

Save

Frigivelser

- Navnene på opp til 4 registrerte sekundærbrukere (e-post-adresse) vises.
- Slett enkelte sekundærbrukere fra denne EasyStart Web-enheten ved å klikke på menyknappen **Remove**.
- Opprett en vedlikeholdstilgang for EasyStart Web (kapittel 7 [“Vedlikehold/diagnose”](#) på side 18).

- Med et klikk på menyknappen **Remove EasyStart Web**, åpnes dialogfeltet med spørsmålet:

Med et klikk på **OK** slettes EasyStart Web fra egen profil. Hvis brukeren er registrert som primærbruker for denne EasyStart Web-enheten, slette også rettighetene for alle sekundærbrukere.

5 BETJENING AV SMARTTELEFON-APPEN

Smarttelefon-appen for betjening av EasyStart Web kan kjøpes fra følgende app-butikker:


Apple OS: Apple Store, fra iOS-versjon 8.1

Android OS: Google Play Store, fra Android-versjon 4.1




Smarttelefon-appen gir deg bare tjenesteomfanget for betjening av EasyStart Web. Internettapplikasjonen gir deg hele tjenesteomfanget for betjening og administrasjon av EasyStart Web (kapittel 4 “Betjening av internettapplikasjonen” på side 9).

5.1 FORKLARING REGISTERKORT



5.2 STRAKSDRIFT OPPVARMING

På registerkortet “Straksdrift” vises den registrerte EasyStart Web-enheten. Driftsmodusen Heat er valgt.

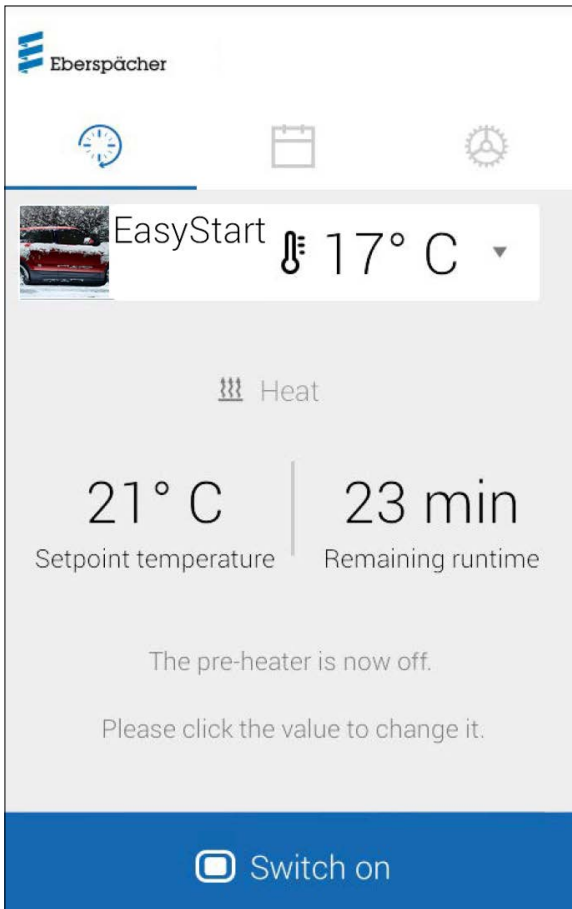

Følgende innstillinger er mulige:

- Luftvarmere:
 - Måltemperatur, innstillingsområde 8 °C – 36 °C / 48 F – 97 F
 - Innkoblingstid, 10 – 120 minutter
- Vannvarmere:
 - Innkoblingstid, 10 – 120 minutter

Via temperatursensoren som er montert i bilen, vises den aktuelle temperaturen i kupeen.



Manuell temperaturforespørsel via smarttelefon-funksjonen “Dragned for å oppdatere” er bare mulig når varmeapparatet er slått av, og skjer alltid for det første av maks. 2 regulerbare varmeapparater. Når varmeapparatet er på, oppdateres temperaturen automatisk.

Med et klikk på menyknappen starter oppvarmingen.

avslutter oppvarmingen. Inn- og utkobling kan ta et par minutter avhengig av nettforbindelsen.

▪ Resterende innkoblingstid

Resterende innkoblingstid kan stilles inn individuelt mellom 10 og 120 minutter ved å trykke kort på den aktuelle verdien.

▪ Avbryt


Med et klikk på menyknappen forkastes alle innstillinger som ikke er lagret.


▪ Lagre

Med et klikk på menyknappen lagres alle innstillinger, og menyknappen vises.

5 BETJENING AV SMARTTELEFON-APPEN

5.3 STRAKSDRIFT VENTILASJON

På registerkortet “Straksdrift” vises den registrerte EasyStart Web-enheten. Driftsmodusen  Ventilare er valgt.

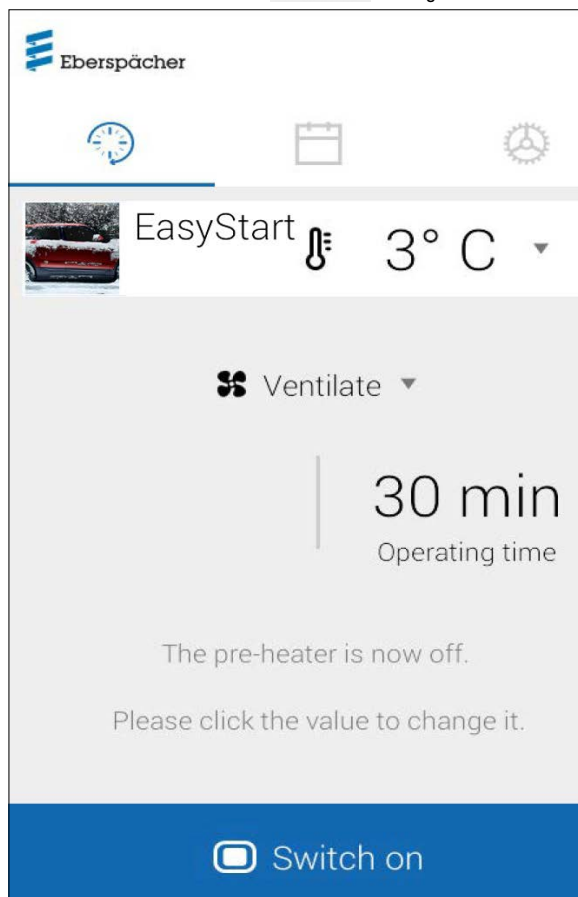


Følgende innstillinger er mulige:

- Luft-/vannvarmere:
 - Innkoblingstid, 10 – 120 minutter

Med den innebygde temperatursensoren blir den aktuelle temperaturen i kupeen hentet opp og vist.

Med et klikk på menyknappen  Switch on starter oppvarmingen.

 Switch off avslutter ventilasjonen. Inn- og utkobling kan ta et par minutter avhengig av nettforbindelsen.



- **Resterende innkoblingstid**

Resterende innkoblingstid kan stilles inn individuelt mellom 10 og 120 minutter ved å trykke kort på den aktuelle verdien.

- **Avbryt**


Med et klikk på menyknappen  Cancel forkastes alle innstillinger som ikke er lagret.

- **Lagre**

Med et klikk på menyknappen  Save lagres alle innstillinger, og menyknappen  Switch off vises.

5.4 DRIFT AV OPPVARMING/VENTILASJON MED TIDSUR

Velg registerkortet “Tidsur”.

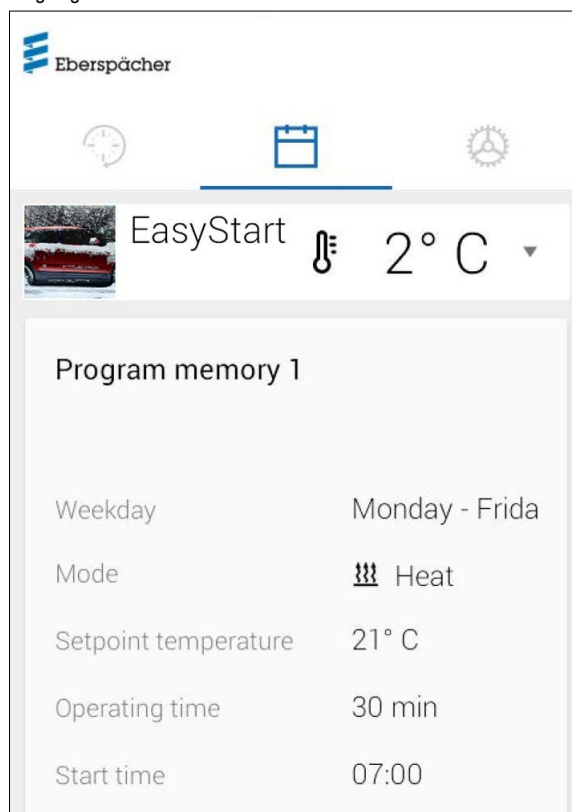

Følgende funksjoner kan velges:

- Programminne 1, 2 og 3
 - Innstillinger:
 - Driftsmodus: Oppvarming eller ventilasjon
 - Ukedag/ukedaggruppe
 - › Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
 - › Mandag - fredag / Mandag - søndag / Lørdag - søndag
 - Nominell temperatur (måltemperatur ved luftvarmere)
 - › Innstillingsområde 8 °C–36 °C/46 F–97 F
 - Innkoblingstid
 - › 10 – 120 minutter
 - Avgangstid / starttid
 - Komforttrinn ECO / High

5 BETJENING AV SMARTTELEFON-APPEN

5.5 STILLE INN PROGRAMMINNE 1, 2 OG 3

The screenshot shows the 'Program memory' app interface. At the top, there is a back arrow, the title 'Program memory', and a checkmark. Below this, there are several settings sections, each with a title and a dropdown menu:

- Mode:** Heat
- Weekday:** Monday - Friday
- Setpoint temperature:** 21° C
- Operating time:** 30 min
- Start time:** 07:00

- Klikk på **CHANGE**.
- Velg driftsmodusen "Oppvarming" eller "Ventilasjon".
- Velg ukedag/ukedaggruppe.
- Oppgi avgangstid eller nominell temperatur og innkoblingstid.
- Sikre innstillingene ved å klikke på menyknappen ✓.
- Med et klikk på menyknappen ← forkaster du alle inntastinger som er gjort. Programminnet som er valgt tidligere, vises igjen.

5.6 AKTIVERE PROGRAMMINNE

Hvis alle alternativer for programminnene er stilt inn og lagret, kan programminne 1, 2 eller 3 aktiveres med skyveren .

The screenshot shows the Eberspächer app interface. At the top, there is the Eberspächer logo and three icons: a clock, a calendar, and a gear. Below this, there is a section for 'EasyStart' with a temperature of 21° C. Underneath, there is a section for 'Program memory 1' with the following details:

- The timer function will be executed at the following time Mon 16.11, 07:00
- Weekday: Monday - Frida
- Mode: Heat
- Setpoint temperature: 21° C
- Operating time: 30 min
- Start time: 07:00

At the bottom of the 'Program memory 1' section, there is a 'CHANGE' button and a toggle switch that is currently turned on.

I displayet for driftsmodusen **Straksdrift** ⌚ vises klokkesymbolet ⌚ for å bruk av tidsur.


i MERK

Hvis du ønsker å stille inn avgangstiden i stedet for starttiden (kun for vannvarmere), kan verkstedet konfigurere dette via vedlikeholdstilgangen. Styringen av oppvarmingstiden beregner da det individuelle starttidspunktet for varmeapparatet og tar hensyn til tidligere registrert kupé- og måltemperatur.

5 BETJENING AV SMARTTELEFON-APPEN

5.7 INNSTILLINGER

På registerkortet “[Innstillinger](#)” kan brukeren logge seg ut og dermed avslutte appen samt lese app-håndboken, bruksbetingelsene og datavernerklæringen for appen EasyStart Web.

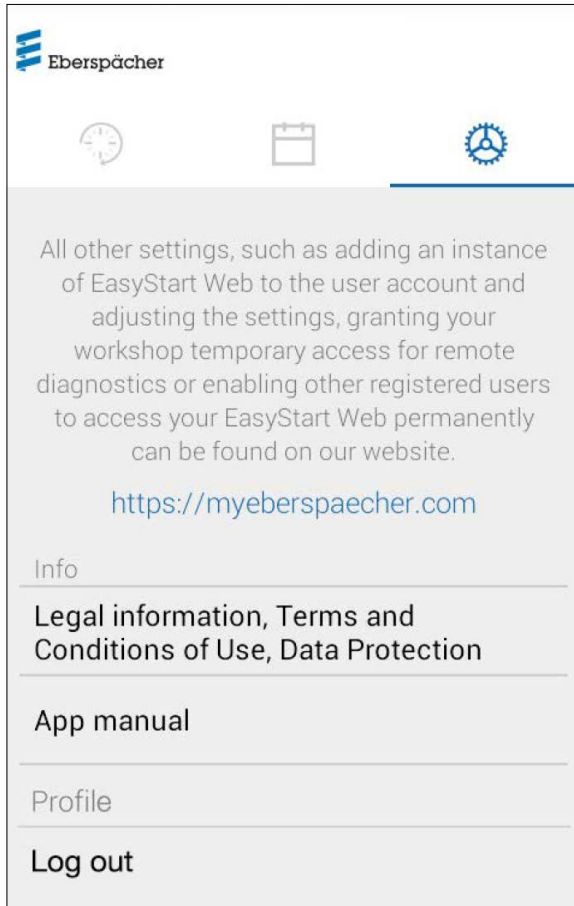

6 BETJENING 2. VARMEAPPARAT

Det er i prinsippet mulig å bruke én EasyStart Web til å styre to varmeapparater hvis de er montert i samme kjøretøy. Det andre varmeapparatet har de samme funksjonene og betjeningsmulighetene som det første. Det føres opp i internettapplikasjonen og smarttelefon-appen på et annet registerkort.



MERK

Temperatursensoren er koblet til det første varmeapparatet. Den aktuelle temperaturen hentes opp, vises og oppdateres via varmeapparatets betjeningsoverflate.

Hvis begge varmeapparater er slått av, slår tasten bare på det første varmeapparatet. Hvis begge varmeapparatene er innkoblet, slår tasten av begge apparatene.

7 VEDLIKEHOLD/DIAGNOSE

7.1 VERKSTEDTILGANG


Innenfor rammen av vedlikeholdsarbeider eller for diagnose av mulige årsaker til feil på varmeapparatet, må primærbrukeren gi fagverkstedet en frigivelseskode for betjening av sin individuelle EasyStart Web. Verkstedet får da en 48-timers vedlikeholds- og diagnosetilgang til varmeapparatet.

Frigivelseskoden genereres årsaksrelatert og er ugyldig etter bruk. Den genereres via menyknappen “**Alternativer**” genereres.



MERK

Generering av frigivelseskode er bare mulig med internettapplikasjonen.

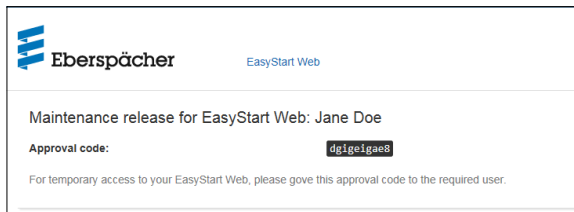

7.2 FORLENGELSE AV MAKSIMAL DRIFTSVARIGHET

Maksimalt innstillbar driftstid for et aktivert varmeapparat er 120 minutter fra fabrikk. Via vedlikeholdstilgangen har verkstedet mulighet til å tilpasse denne verdien minutt-nøy-aktig i EasyStart Web-modulen etter eierens retningslinjer. Den absolutte maksimalverdien for innstillbar driftsvarighet er 720 minutter.



MERK

For å holde ladetilstanden for kjøretøybatteriet stabil må maksimal driftsvarighet for varmeapparatet ikke være lenger enn kjøretiden, slik at kjøretøybatteriet kan lades tilstrekkelig igjen.

8 HVA GJØR DU HVIS

VISNING	BESKRIVELSE	UTBEDRING/KUNDE
Tasten blinker.		Vent på automatisk registrering.
Denne apparatkombinasjonen er ikke tillatt.		Kontroller kablingen og utbedre eventuelle feil.
Kortslutning i tasten for EasyStart Web.		Kontroller kablingen og fjern tasten ved behov. Hvis feilen fremdeles foreligger, må EasyStart Web skiftes ut eller den defekte tasten må skiftes.
Kortslutning i temperatursensoren.		Kontroller kablingen og fjern sensoren ved behov. Hvis feilen fremdeles foreligger, må EasyStart Web skiftes ut eller den defekte sensoren må skiftes.
Ingen forbindelse mellom EasyStart Web og serveren.		Sikre GSM-nettforsyningen. Kontroller sikringen og utbedre eventuelle feil.
Varmeapparatet finnes ikke.		Kontroller kablingen og sikringen av varmeapparatet og utbedre feilen ved behov.
Innstillingene som er lagret på varmeapparatets internettsjerver, passer ikke til innstillingen av EasyStart Web.		Gjennomfør en automatisk registrering på nytt ved å dra ut sikringen.
Måleverdien fra temperatursensoren er ugyldig.		Kontroller kablingen og utbedre eventuelle feil. Skift ut temperatursensoren.
Det valgfrie betjeningselementet svarer ikke.		Kontroller kablingen og utbedre eventuelle feil.
Underspenning registrert av EasyStart Web.		Lad batteriet. Kontroller spenningsforsyningen til varmeapparatet.
Kommunikasjon mellom EasyStart Web og varmeapparatet ikke mulig.		Kontroller kablingen og sikringen av varmeapparatet og utbedre feilen ved behov.
Varmeapparat svarer ikke.		Kontroller kablingen og sikringen av varmeapparatet og utbedre feilen ved behov.
Varmeapparatet har en maskinvarefeil.		Gjennomfør en diagnose av varmeapparatet.
Du har ingen tilgang til denne EasyStart Web-enheten.		Spør kunden om frigivelseskode.
EasyStart Web er ikke driftsklar.		Sikre GSM-nettforsyningen. Kontroller sikringen og utbedre eventuelle feil.
Kunne ikke finne en EasyStart Web med tilgangskoden.		Kontakt kundestøtte.
Bruk av tjenesten er ikke frikoblet for denne EasyStart Web-enheten.		Forleng tjenesten.

MERK!

Hvis feilen ikke er borte, må du ta kontakt med et autorisert JE-verksted eller ringe servicetelefonnummeret nedenfor, [på side 20](#).

9 SERVICE

9.1 HOTLINE

Hvis det finnes tekniske spørsmål eller problemer med maskin- og/eller programvare, må du velge følgende servicetelefonnummer i Tyskland.

Hotline: 0800-1234300

Telefaks-hotline: 01805-262624

Hvis du befinner deg utenfor Tyskland, skal du henvende deg til en Eberspächer-representant i det aktuelle landet.



Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Hotline: 0800-1234300
Telefaks-hotline: 01805-262624
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

